

**Адкрытае акцыянернае таварыства
«Беларуськалій» (ААТ «Беларуськалій»)**

вул. Каржа, 5, 223710, г. Салігорск Мінскай вобласці
тэл. +375 174 298608, тэл./факс +375 174 263765
e-mail: belaruskali.office@kali.by, УНП 600122610
р/р BY52AKBB30120015900106600000
у ЦБП № 633 ААТ «ААБ Беларусбанк»
БИК АКВВВY2X г. Салігорск, вул. Казлова, 23а

**Открытое акционерное общество
«Беларуськалий» (ОАО «Беларуськалий»)**

ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск Минской области
тел. +375 174 298608, тел./факс +375 174 263765
e-mail: belaruskali.office@kali.by, УНП 600122610
р/с BY52AKBB30120015900106600000
в ЦБУ № 633 ОАО «АСБ Беларусбанк»
БИК АКВВВY2X г. Солигорск, ул. Козлова, 23а

№ _____
На _____ ад _____

Потенциальным поставщикам**Извещение на закупку
картриджей, термостатов**

ОАО «Беларуськалий» приглашает принять участие в процедуре закупки нижеперечисленных запасных частей для ремонта автоматов газированной воды, находящихся в эксплуатации цехов нашего Общества:

№ п/п	Наименование предмета закупки	Кол-во, шт.
1	Картридж к фильтру очистки воды типа КПВ5 2,5x10" или аналог	135
2	Картридж к фильтру очистки воды прессованного угля 10" или аналог	135
3	Термостат типа К-50 0,8 (-2,5/14 С) или аналог	25

Претенденту для участия в процедуре закупки необходимо предоставить технико-коммерческое предложение, которое должно содержать:

1. Техническое предложение в соответствии с запросом (см. Приложение).

2. Коммерческое предложение:

цена за единицу (без учета НДС);

условия поставки – склад Покупателя г. Солигорск;

условия оплаты – предпочтительно 45 календарных дней с даты оприходования товара на склад Покупателя (предоплата неприемлема);

срок поставки – максимально короткий срок от даты заключения договора;

срок действия коммерческого предложения (не менее 30 календарных дней с даты окончательного срока предоставления предложений);

гарантийные обязательства – по предложению участника закупки;

год выпуска;

экономический расчет уровня отпускных цен (тарифов) / уровень плановой рентабельности (наценки, надбавки) товара.

Критерии для выбора наилучшего предложения при условии соответствия техническим требованиям - наименьшая цена предложения.

Участникам, соответствующим техническим требованиям Заказчика, направляется уведомление о проведении переговоров по снижению цены, содержащее сведения о наименьшей цене без указания участника, которым предложена эта цена.

Участник, не соответствующий требованиям, отказавшийся подтвердить или не подтвердивший свои данные, отстраняется заказчиком от дальнейшего участия в процедуре закупки. Его предложение отклоняется.

Окончательный срок предоставления технико-коммерческих предложений - не позднее 11:00 часов 26 июня 2026 года по электронной почте: mto@kali.by.

В случае Вашего отказа от участия в процедуре закупки, просим проинформировать об этом ОАО «Беларуськалий».

С уважением,
Заместитель начальника управления МТО

Н.М.Архипенко

Приложение

1. ПП-5 М, Картридж для механической очистки воды. Пористость 5 мкр, Типоразмер SLIMLINE 10 дюймов. (Аналог Картридж к фильтру очистки воды КПВ5 2,5x10”)

Картридж из вспененного полипропилена предназначен для механической очистки воды от песка, грязи и ржавчины. Размер фракций более 5 мкм. Рекомендуются для предварительной очистки воды.

Назначение:

Предназначен для механической очистки воды от песка, грязи и ржавчины. Рекомендуются для предварительной очистки воды.

Технические характеристики:

Минимальный Ø задерживаемых частиц от 5 мкм

Типоразмер Slim Line 10 дюймов (h - 254 мм ± 1 мм)

Рабочая температура от +2° до +35° С

Рекомендуемая скорость фильтрации до 10 л/мин

Ресурс* до 10000 литров * зависит от качества исходной воды, но не более 6 месяцев.



2. УГП-10, Карбон Блок, Картридж сорбционной очистки воды.

Типоразмер SLIMLINE 10 дюймов. Аналог картриджа к фильтру очистки воды прессованного угля 10”.

Картридж АКВАБРАЙТ УГП-10 изготовлен из спеченного прессованного активированного угля с пищевым допуском.

Назначение:

Предназначен для очистки воды от хлора, органики и микроорганизмов. Рекомендуются для предварительной очистки воды.

Технические характеристики:

Типоразмер Slim Line 10 дюймов (h - 254 мм ± 1 мм)

Рабочая температура от +2° до +35° С

Рекомендуемая скорость фильтрации до 2 л/мин


Ресурс* до 4000 литров * зависит от качества исходной воды, но не более 6 месяцев.



26243002, H2005002

Термостат для холодильника
Ranco K-50 0,8 (-2,5/+14°C)
ПИВНОЙ

< Термостаты для холодильника

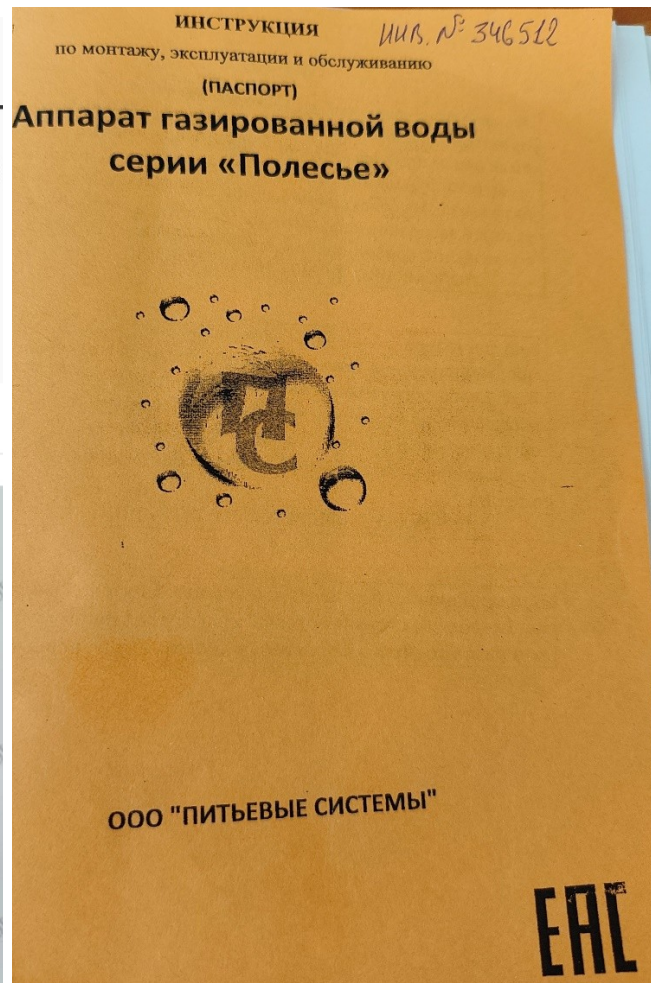

Стешиц Н.Р., +375 174 29 89 05

ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ФИО: Архипенко Наталия Михайловна

Должность: Заместитель начальника управления МТО

Издатель сертификата: Республиканский удостоверяющий центр ГосСУОК

Срок действия: с 16.04.2026 по 15.04.2028

Дата подписания: 24.06.2026