

Рис.1

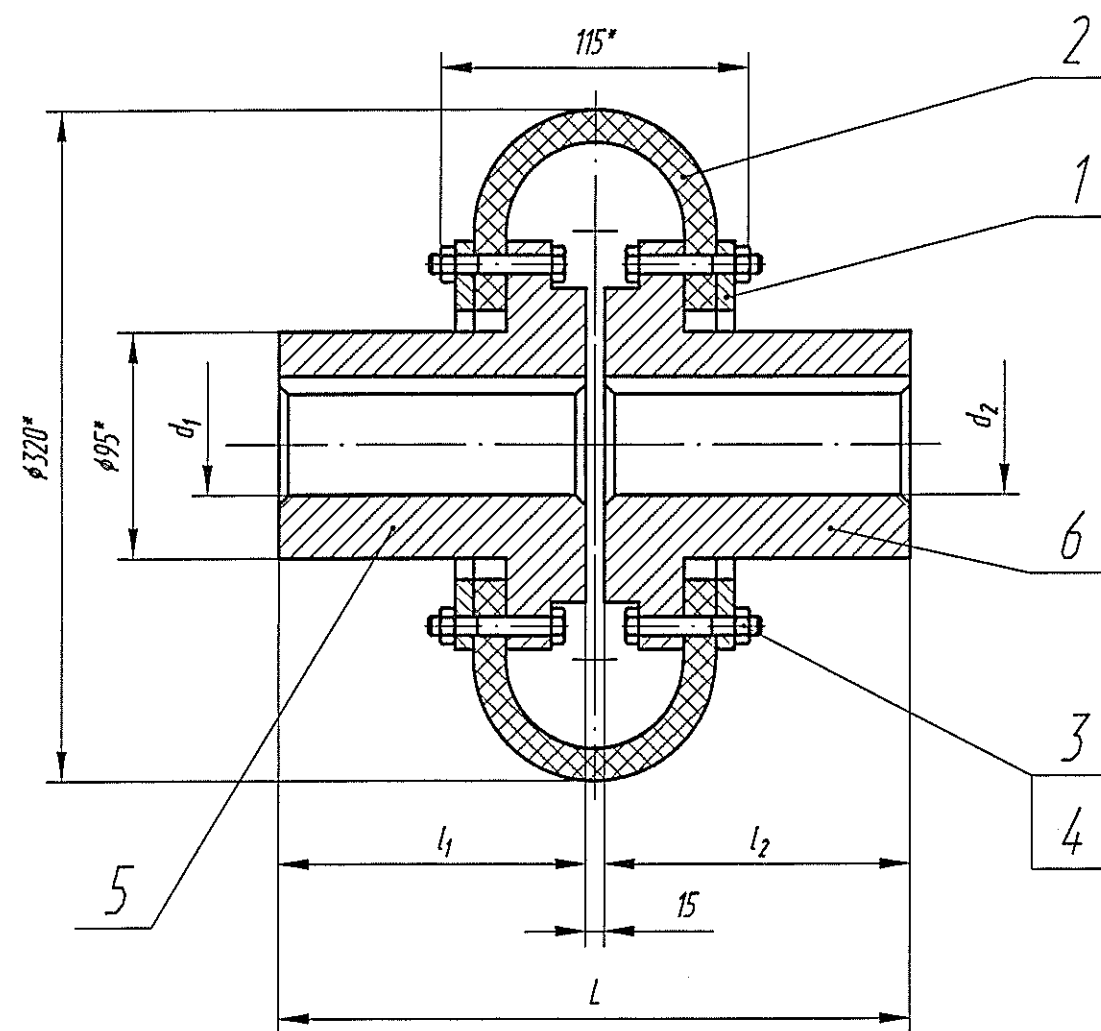


Рис.3

Остальное см. рис.1

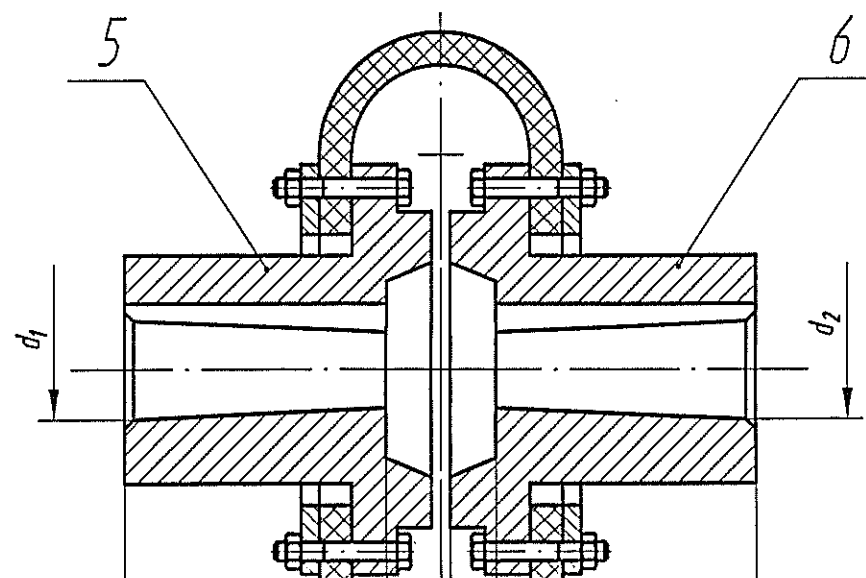


Рис.2

Остальное см. рис.1

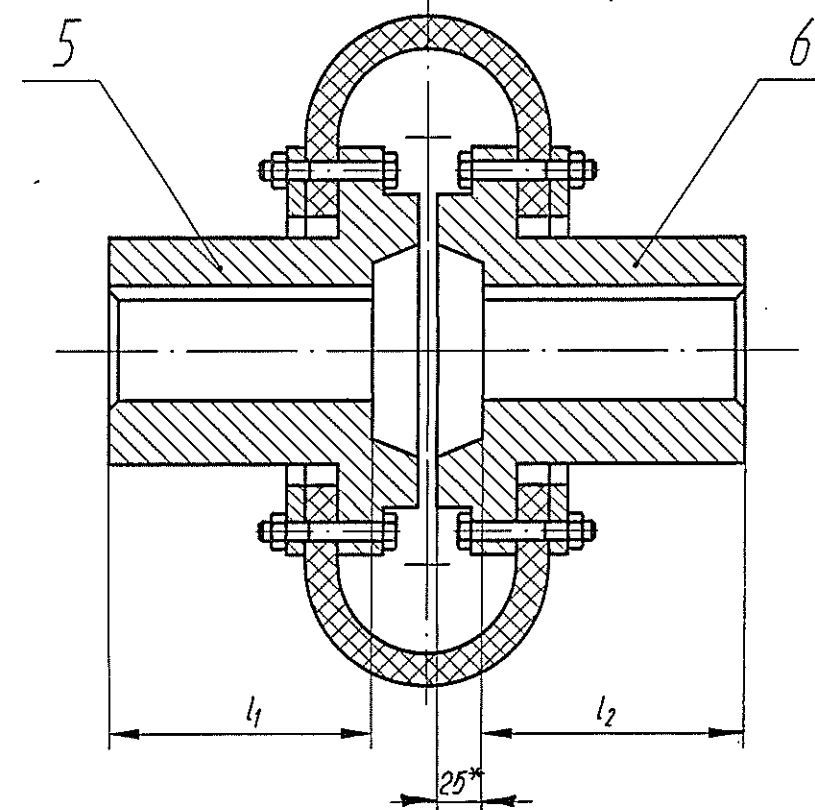


Рис.4

Остальное см. рис.1

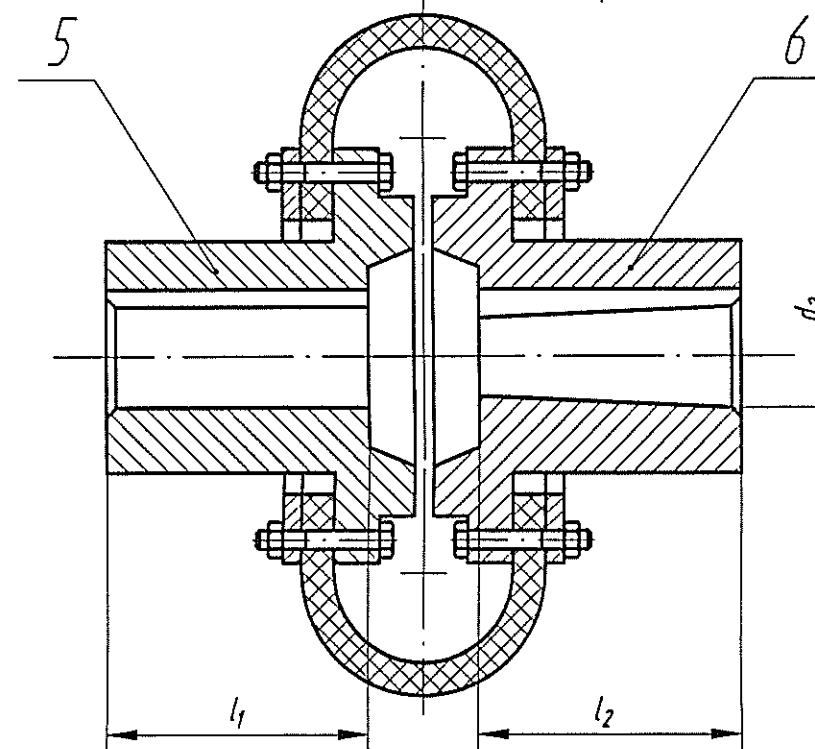


Рис.6

Остальное см. рис.1



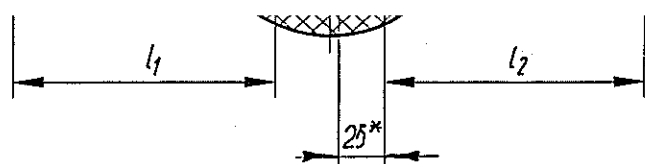


Рис.5
Остальное см. рис.1

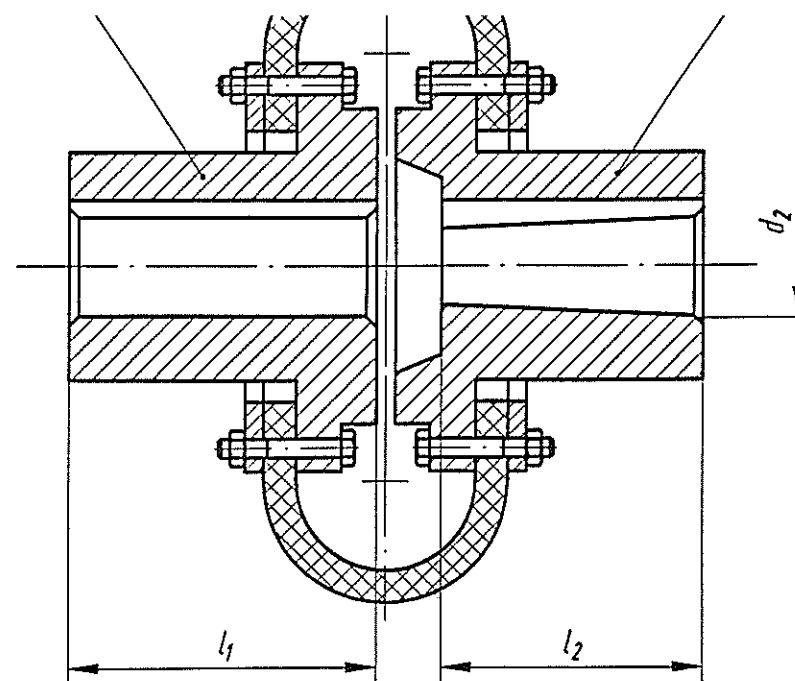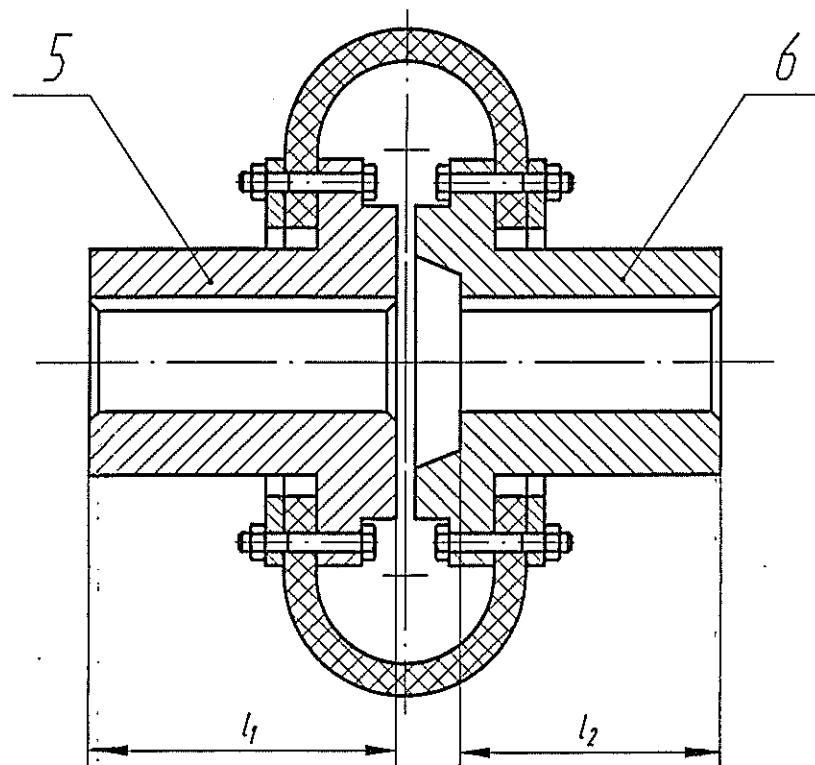

Техническая характеристика

1. Максимальный передаваемый крутящий момент кг м 30
2. Максимальная передаваемая частота вращения вала об/мин. 1900
3. Максимальная длина посадочной части полумуфты l_{max} , мм 140
4. Максимальная длина муфты в сборе L_{max} , мм 345

Технические требования

- 1.*Размеры для справок.
2. Муфта допускает: радиальное смещение валов до 5мм, угловое - до 4°.
3. Муфту подвергнуть статической балансировке, допускаемый дисбаланс 1г м.

Пример обозначения муфты лепестковой, у которой полумуфта 5 имеет длину посадочной части 110мм и расточена под цилиндрический конец вала $\phi 56$ мм (вид Ц), а полумуфта 6 имеет длину посадочной части 140мм и расточена под цилиндрический конец вала $\phi 60$ мм с торцевым креплением (вид ЦТ):
Муфта МЛЗ Ц56 110 / ЦТ60 140 (черт. 34.36.19.000-04)

Обозначение	Рис.	Расточка полумуфт	Обозначение по ранее действующему по СТП 19-74
34.36.19.000	1	Цилиндрическая/Цилиндрическая (Ц/Ц)	МЛЗ-1
-01	2	Цилиндрическая торцевая/Цилиндрическая торцевая (ЦТ/ЦТ)	МЛЗ-2
-02	3	Коническая/Коническая (К/К)	МЛЗ-2
-03	4	Цилиндрическая торцевая/Коническая (ЦТ/К)	МЛЗ-2
-04	5	Цилиндрическая/Цилиндрическая торцевая (Ц/ЦТ)	МЛЗ-3
-05	6	Цилиндрическая/Коническая (Ц/К)	МЛЗ-3

34.36.19.000 СБ				Лист	Масса	Масштаб
Муфта лепестковая МЛЗ					20,4	-
Сборочный чертеж				Лист	Листов 1	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПО "Беларуськалий" ХПКО	
Разраб.	Татур	№ 8	4.2001			
Пров.	Касперович	4.01				
Гл. инж.	Черкас	4.2001	04.01			
Н. контр.	Касперович	4.01				
Пров.	Китун	4.01				